

Drift og Vedlikehold



Ettgreps servantbatteri, Viskan

Krom, Energiklasse B

NRF: 430 00 82


FMM: 4950-0000

Kaldstart

Eco Flow konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Fleksible Soft PEX®-rør med 10 mm spiss

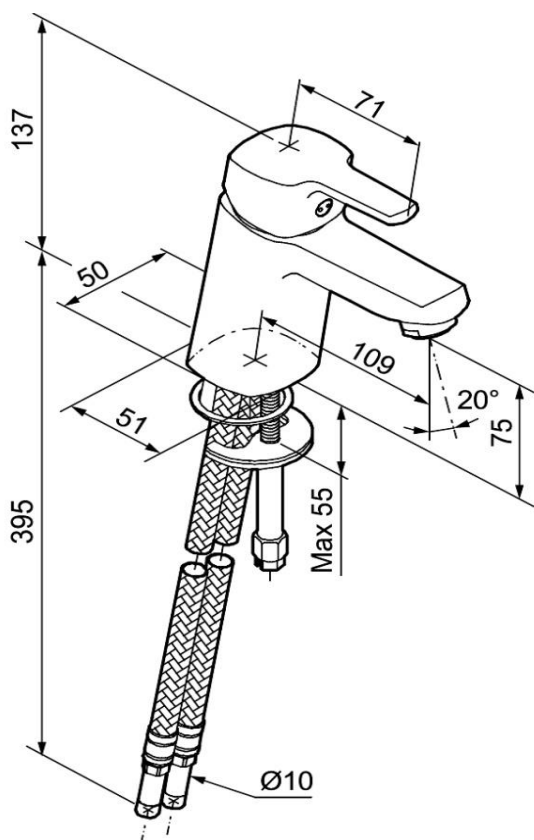

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats

Plukk ut markeringen og løsne skruen, løft av spaken

Løft opp sperrering og dekkhylse, og skru opp innstasmutter


Løft ut innstasen

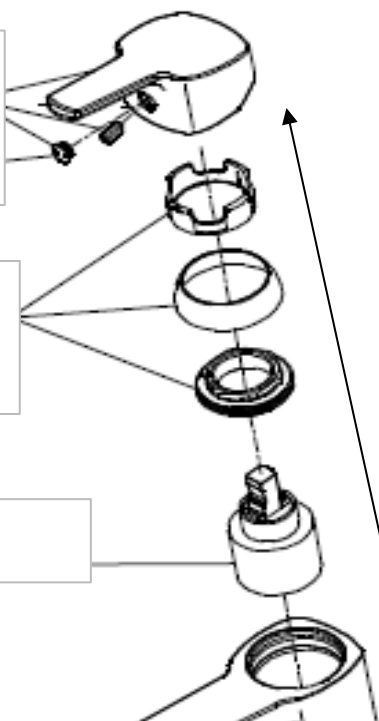**Rengjøring av strålesamler**

Sprengskisse

FM Mattsson

4950-0000

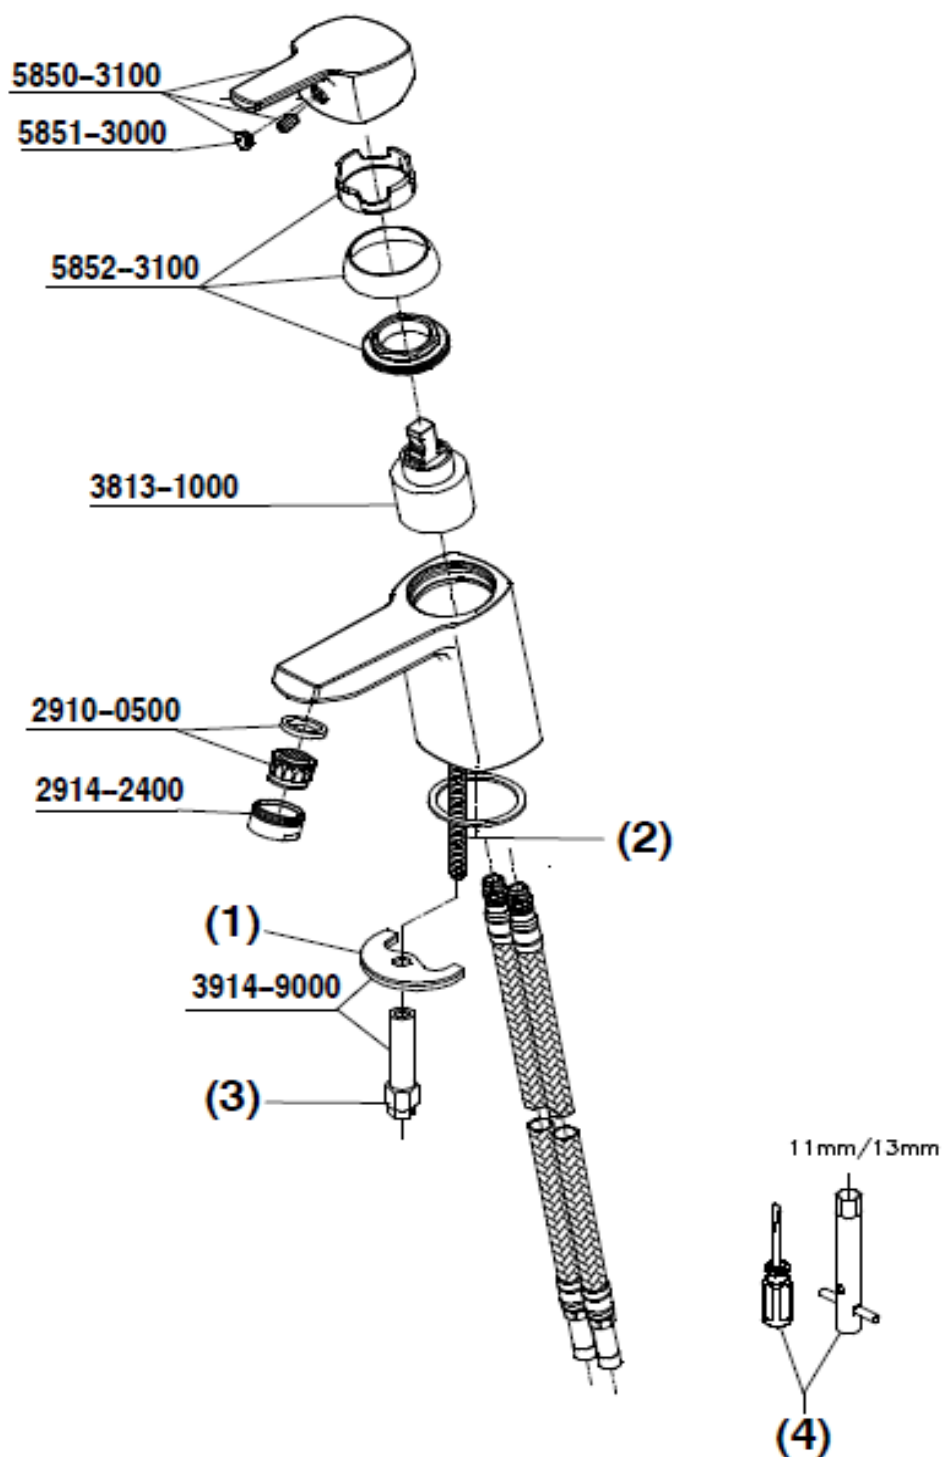

FM Mattsson Mora Group Norge AS
Strømsveien 200
0668 Oslo

Telefon 22 09 19 00
www.fmmattsson.no
info@fmmattsson.no